


# BLUETTI Premium 200 V2

Serie Premium

## Poder más allá de las fronteras

2073,6Wh | 2700W




## La seguridad es lo primero, potencia con confianza

Diseñado pensando en la seguridad, **el Premium 200 V2 cuenta con celdas de batería $LiFePO_4$ de grado automotriz**, materiales ABS de primera calidad y un sistema de protección inteligente, lo que le brinda tranquilidad para cada carga.

## Solución de energía versátil para cada necesidad

Compacto, confiable y potente, el Premium 200 V2 está bien construido para satisfacer sus necesidades de energía en una variedad de escenarios. Ya sea explorando el aire libre, viviendo fuera de la red o preparándose para cortes de energía inesperados en casa, el Premium 200 V2 lo maneja todo.













| Portátil (60Wh) | Abanicar (40W) | Cafetera (1000W) | Drone (62.6Wh) | Smartphone (15Wh) | Máquina de limpieza en seco (1000W) | Máquina de hielo (600W) | Nevera portátil (50W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22,7** Veces | **31,7** Horas | **1,6** Veces | **21,8** Veces | **63,5** Veces | **1,6** Horas | **2,6** Horas | **26,4** Horas |

## Cargue más rápido, conduzca más lejos

Cargue más rápido, conduzca más lejos con nuestra innovadora tecnología de carga, lo que garantiza que nunca pierda el ritmo en su viaje.

### Carga de CA

**Sin adaptador** de corriente

ϟ Cargado en 1,4H(US)/1,5H(EU)

### Carga solar

Hasta **1000W** de Entrada Solar

ϟ Charged in **2,4H**

### Carga rápida del coche

**6X más rápido** cargando con Charger 1

ϟ Cargado en **4,2H**



## Tamaño compacto, gran potencia

El diseño que ahorra espacio facilita enormemente su transporte y almacenamiento, incluso en lugares reducidos como autocaravanas, **coches o rincones pequeños de su hogar. A pesar de su tamaño compacto**, ofrece un gran rendimiento, siendo la solución perfecta para maximizar la portabilidad sin sacrificar el desempeño.



## Máxima garantía de seguridad

Con el Sistema de Gestión de Batería (BMS) avanzado impulsado por Inteligencia Artificial, **el Premium 200V2 garantiza una protección integral las 24 horas del día,** los 7 días de la semana. Detecta y gestiona de forma inteligente cualquier riesgo que pueda dañar la batería o comprometer la seguridad del usuario, asegurando que el equipo se mantenga en óptimas condiciones durante años.




## Conmutación sin interrupciones, cero cortes

La función de SAI integrada **cambia automáticamente la fuente de energía en solo 0,015 segundos**, lo que mantiene sus dispositivos críticos funcionando sin problema durante los cortes de suministro. Además, el modo de memoria guarda su última configuración, permitiéndose retomar exactamente donde lo dejó, sin necesidad de reconfigurar, ahorrándole tiempo y molestias.




## Ahorros visualizados

**Programe la carga y descarga con la función de cambio de carga máxima,** luego realice un seguimiento de sus ahorros en la aplicación sin esfuerzo.




## Funcionamiento silencioso

Nuestro sistema de enfriamiento inteligente ajusta las velocidades de los ventiladores para una eficiencia óptima, lo que garantiza una rápida disipación de calor con un funcionamiento silencioso a solo 16dB.



# Visión general

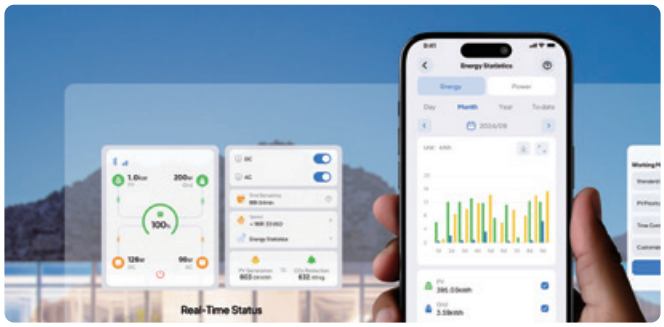




**EU**
2* Toma CA



**US**
4* Toma CA



Cable de carga de CA



Documentación



Tornillo de conexión a tierra

# Características técnicas

## Batería

| | |
|---|---|
| Capacidad | 2073,6 Wh (no ampliable) |
| Tipo de batería | LFP de grado automotriz |
| Ciclos de vida | +6000 ciclos de carga/descarga al 80% de su capacidad |
| Sistema de Gestión | Controlador MPPT, BMS, etc. |

## General

| | |
|---|---|
| Inversor bidireccional (no se requiere adaptador) | √ |
| Derivación de la carga | √ |
| MPPT | √ |
| SAI | 15ms |
| Control de aplicaciones | WiFi & Bluetooth |
| Accesorio | Charger 1 Alternator Charger |
| Nivel sonoro | 16dB - 50dB |
| Temperatura de carga | 32°F - 104°F (0°C - 40°C) |
| Operativo y temperatura de almacenamiento | -4–104°F (-20–40°C) |
| Altitud de trabajo | Por debajo de 2000 m / 6561 pies |
| Peso | 53,4 lbs / 24,2 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x profundidad) | 13,78 x 9,84 x 12,74 in (350 × 250 × 323,6 mm) |
| Garantía | 5 Años |

## Salida

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | US - 120V | EU-230V |
| Puntos de venta totales | 9 | 7 |
| Tomacorri entes de CA | 4 * 120V/22,5A, 2700W Max. | 2 * 230V/11,7A, 2700W Max. |
| Tipo de inversor | | Pure Sine Wave |
| Tomacorrientes de CC | | 2 * USB-A<br>2 * USB-C(100W)<br>1 * Puerto de encendedor de cigarrillos |
| Potencia de elevación | | 4050W |

## Entradas

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | US - 120V | EU - 230V |
| Entrada de CA | 1800W Max. | 2300W Max. |
| Entrada de PV | | 1 000W Max. |
| Tiempos de Carga | 1H to 80%<br>1,4H to 100% | 1H to 80%<br>1,5H to 100% |
| Carga Solar | | 2,4H al 100% |
| Opciones Carga | | CA / PV / Coche / Generador / Batería de plomo-ácido |

Contáctenos